

プログラマブル表示器

MONITOUCH

V10 シリーズ / TS4000 シリーズに
OPC UA サーバ対応製品が登場!!



V10 シリーズ




TS4000 シリーズ

OPC UA (Open Platform Communications Unified Architecture) とは
産業用ネットワークとして、安全で信頼性の高いデータ交換を行うために策定された
オープンな国際標準規格の通信プロトコルです。

TS4000 シリーズに 機能拡張タイプも同時登場!!

「PDF ビューア機能」を求めるお客様の声に応え、機能拡張タイプ (PDF ビューア対応) を
ラインアップに追加しました。

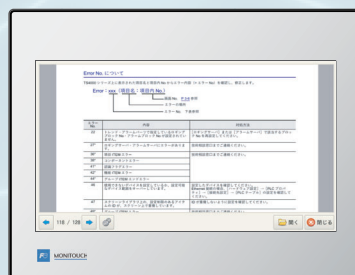

TS4000 シリーズ 機能拡張タイプ

■ OPC UA サーバ対応製品

型式	画面サイズ	解像度	電源仕様	希望小売価格
V1015iSLPD	15.0 型	1024 × 768	DC	¥740,900
V1012iSLPD	12.1 型	800 × 600	DC	¥615,800
V1010iSLPD	10.4 型	800 × 600	DC	¥547,500
V1008iSLPD	8.4 型	800 × 600	DC	¥417,100

型式	画面サイズ	解像度	電源仕様	希望小売価格
TS4151Pi	15.6 型ワイド [°]	1366 × 768	DC	¥430,100
TS4121Pi	12.1 型ワイド [°]	1280 × 800	DC	¥356,900
TS4101Pi	10.1 型ワイド [°]	1024 × 600	DC	¥245,700
TS4071Pi	7.0 型ワイド [°]	800 × 480	DC	¥135,700

■ TS4000 機能拡張タイプ[°]

型式	画面サイズ	解像度	電源仕様	希望小売価格
TS4151i	15.6 型ワイド [°]	1366 × 768	DC	¥420,300
TS4121i	12.1 型ワイド [°]	1280 × 800	DC	¥347,100
TS4101i	10.1 型ワイド [°]	1024 × 600	DC	¥235,900
TS4071i	7.0 型ワイド [°]	800 × 480	DC	¥125,900

*1 V10 シリーズ OPC UA サーバ対応製品に AC 電源品、LAN 1CH タイプ、ビデオ / RGB 対応 (G タイプ) はありません。

*2 CE および UKCA のみ対応しています。

*3 TELLUS and V-Server の OPC UA サーバ対応タイプもご用意しております。

機能対応一覧

OPC UA クライアントは標準品・OPC UA サーバ対応製品どちらも接続できます。

機能	V10 標準品	V10 OPC UA サーバ対応製品	TS4000 標準品	TS4000 OPC UA サーバ対応製品	TS4000 機能拡張タイプ [°]
OPC UA クライアント	○	○	○	○	○
OPC UA サーバ	×	○	×	○	×
PDF ビューア	○	○	×	○	○

型式

V10□□iSLPD

画面サイズ

15 : 15.0 型
12 : 12.1 型
10 : 10.4 型
08 : 8.4 型

電源仕様

D : DC 電源

拡張仕様

L : 拡張有線 LAN

OPC UA サーバ対応

P : 対応
なし : 未対応

TS4□□□□i

画面サイズ

15 : 15.6 型ワイド
12 : 12.1 型ワイド
10 : 10.1 型ワイド
07 : 7.0 型ワイド

OPC UA サーバ対応

P : 対応
なし : 未対応

機能仕様

1 : 機能拡張タイプ[°] *4
0 : 標準タイプ[°]

*4 PDF ビューア対応

販売元

FE 富士電機株式会社

☎03-5435-7009

〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2(ゲートシティ大崎イーストタワー)

URL www.fujielectric.co.jp

製造元

FE 発紡電機株式会社

技術相談窓口 ☎0120-128-220 受付時間 9:00~12:00、13:00~17:00

〒924-0035 石川県白山市上柏野町238

URL www.hakko-elec.co.jp

販売店