



Smart Editor Ver. 1.1.0.0 バージョンアップ情報

NEW

	V10	V9	TS4000	TS2060i/TS2060	V8i(N)/V8(N)	X1
本体プログラム	Ver. 1.400	Ver. 3.200	Ver. 1.000	Ver. 2.450	Ver. 2.390	Ver. 1.900 ^{*2}
OS	Ver. 1.50 ^{*1}	Ver. 5.00 ^{*1}	Ver. 1.00			

^{*1} アップデートするには、ストレージが必要です。

新製品

1 TS4000シリーズ

【概要】

新たにTS4000シリーズがラインアップに加まりました。
ワイド型液晶を採用したベーシックモデルで、Webサーバ機能をはじめとした、多彩なネットワーク機能に対応しています。

* TS4000シリーズはSmart Editorでのみ編集可能です。

【型式】

TS4□□0i

画面サイズ



- 15 : 15.6インチワイド (1366 × 768ドット)
- 12 : 12.1インチワイド (1280 × 800ドット)
- 10 : 10.1インチワイド (1024 × 600ドット)
- 07 : 7.0インチワイド (800 × 480ドット)

【ファイルの拡張子】

*.V10 (V10と同じ)

* 以下の機能は、非対応です。

- ・ビデオ/RGBユニット「GUX-xx」
- ・通信ユニット「CUR-xx」
- ・USBカメラ
- ・PDFビューア
- ・動画ビューア
- ・PictBridgeプリンタ
- ・ストロークフォント

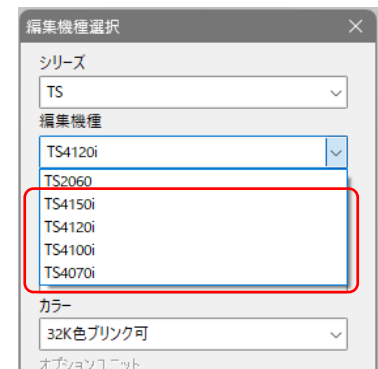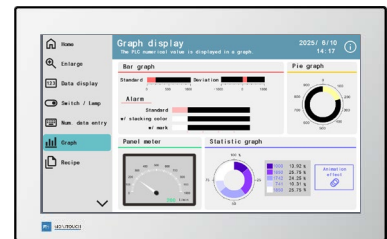


機能

1 レシピ 内蔵ストレージ対応

対応機種 : TS4000

【概要】

レシピ機能使用時、レシピファイル(.CSVまたは.BIN)を本体内蔵のストレージに格納できます。
セキュリティ強化により、ストレージの持ち込みが困難な現場にも有効です。
また、内蔵ストレージへのレシピファイルの書き換えは、外部ストレージを使用する方法の他、Smart Editorからの直接転送も可能です。

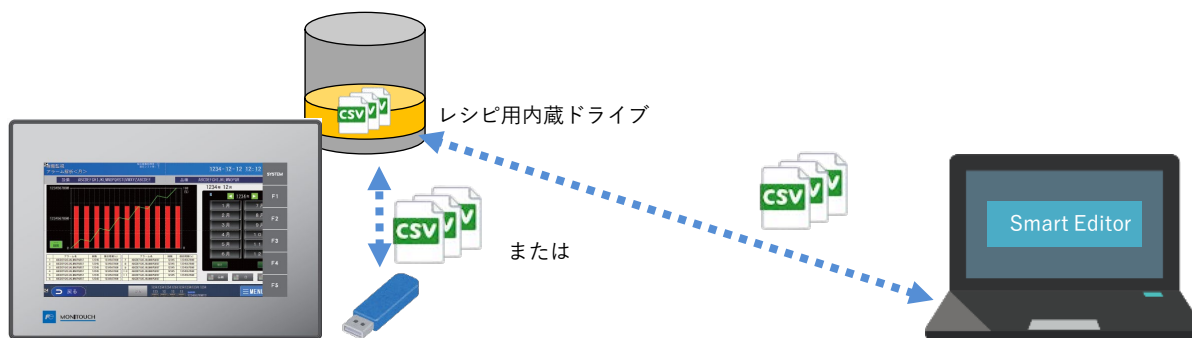

【設定箇所】

プロジェクトビュー → [システム設定] タブ → [レシピ] → [動作ストレージ設定] → [内蔵ストレージを使用する] チェック

* 転送方法など、詳しくは『リファレンスマニュアル 1』15 レシピ 参照。

2 リストボックス・ドロップダウンリスト


対応機種： TS4000

【概要】


数値または文字列入力時、あらかじめ設定した項目名から選択して値をセットすることが可能です。
ワード演算やマクロを使用しなくても簡単に入力画面を作成できます。

【配置方法】

作画ツールバー→ [入力] 長押し

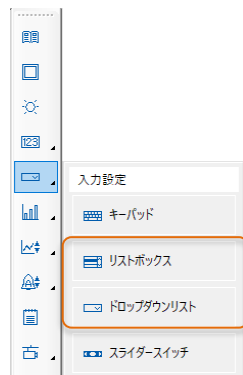


・リストボックス 例：D100、DEC

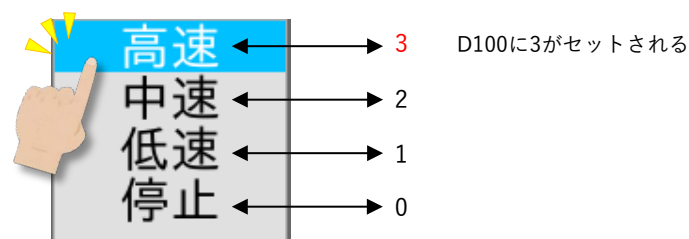

D100に3がセットされる

・ドロップダウンリスト 例：D200～D202（6バイト）、文字列

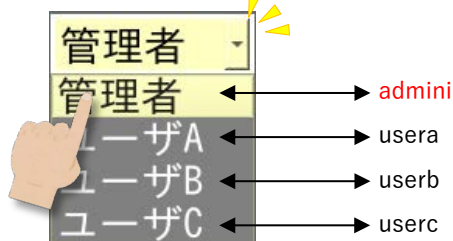

D200～にadminiの文字列
がセットされる

D200=6461 hex (ad)

D201=696D hex (mi)

D202=696E hex (ni)

* 詳しくは『リファレンスマニュアル 1』参照。

3 文字列の2次元コード表示


対応機種： TS4000

【概要】

モニタッチで2次元コードを生成して表示可能です。手持ちのスマートデバイスで2次元コードを読み取り、操作手順書などの動画サイトにアクセスしたり、Webサーバ機能のWebサイトへのアクセスにも使えます。
2次元コードを生産情報に使用する場合、バーコードからも読み取りできます。

【配置方法】

作画ツールバー→ [マルチメディア] 長押し→
2次元コード表示

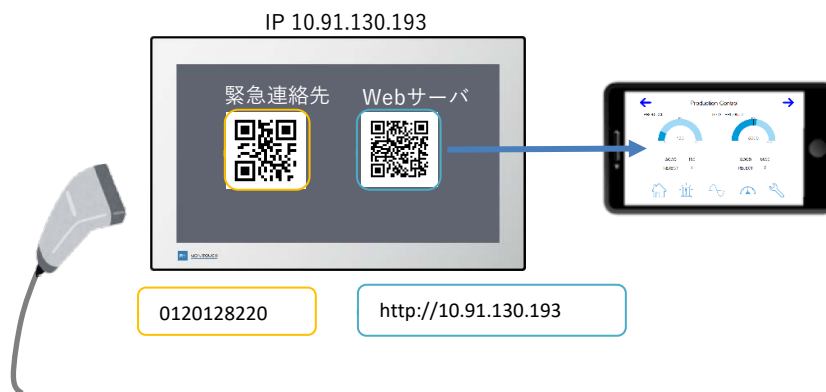

* 詳しくは『リファレンスマニュアル 2』参照。

4 ソフトファンクションスイッチ機能


対応機種： TS4000

【概要】

TS4000シリーズは本体にファンクションスイッチを搭載していない代わりに、
ファンクションスイッチメニュー（ソフトファンクションスイッチ）を表示できます。
他のシリーズからの置き換え時も、互換性があります。

【設定箇所】

プロジェクトビュー→ [MONITOUCH設定] → [本体設定] →
[ソフトファンクションスイッチ設定]

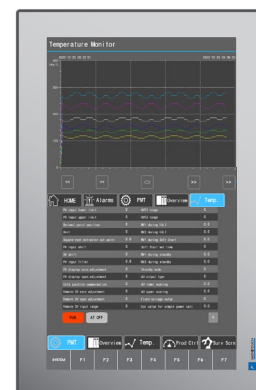

停止機能設定

対応機種： TS4000

【概要】

モニタッチに使用期限を設定し、使用期限経過後、モニタッチの動作を停止（RUN画面への切替禁止）させることができます。解除パスワードを入力することで継続使用が可能です。

例えば、モニタッチを期限付きで貸し出す場合などに使用できます。




作画ソフト

転送 HMI検索(Ethernet)

対応機種： TS4000

【概要】

Ethernet経由で画面データ転送時、IPアドレスが分からない場合でも、同一ネットワークグループ上にあるTS4000を検索・検出できます。
検索結果には、型式とIPアドレスが表示されるため、転送ミスを軽減できます。

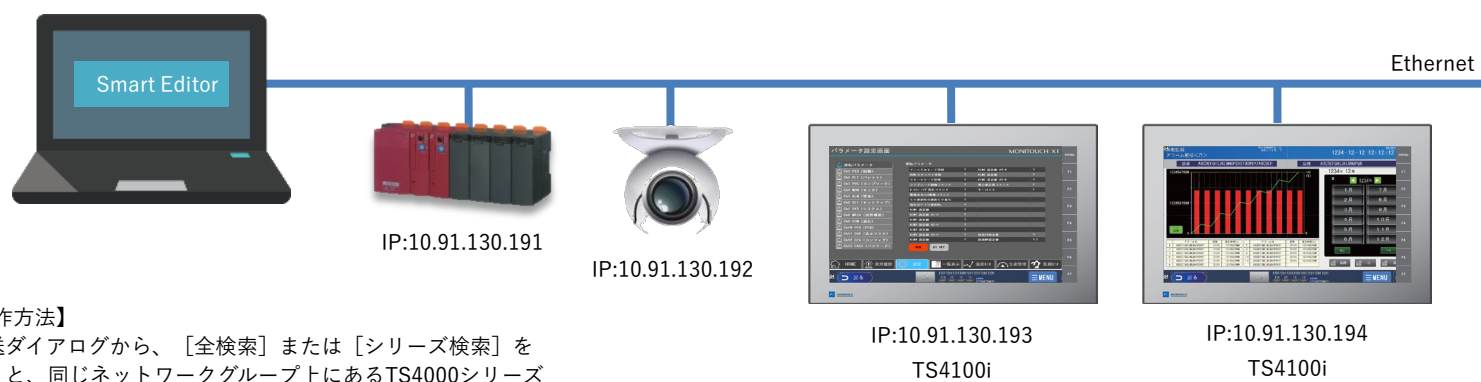

【操作方法】

転送ダイアログから、[全検索] または [シリーズ検索] を行うと、同じネットワークグループ上にあるTS4000シリーズがリストで表示されます。

